



CERTIFICADO DE GARANTIA

"O seu aparelho é garantido pela Monarcha por um período de seis meses contra defeitos de fabricação e três meses contra defeitos na parte elétrica, a contar da data de compra.

O não cumprimento dos procedimentos descritos no manual de uso pode afetar o bom funcionamento de seu equipamento.

A Monarcha não se responsabiliza por eventuais danos ocorridos pela inobservância das instruções.

Todo o produto dentro da garantia, não terá custo de mão obra e/ou peças que eventualmente tenham de ser substituídas. O frete é de responsabilidade do usuário.

GUARDE A NF DE COMPRA DESTE ITEM, PARA COMPROVAR A GARANTIA



MANUAL DE INSTRUÇÕES **Máquinas de Café**

- Gire o manipulador do termostato, até a temperatura desejada.
 - Para obter-se um bom café é recomendado que a temperatura da água sempre esteja entre 80 e 90 °. C.
 - Ao ligar o termostato a resistência estará energizada e indicada pela lâmpada piloto que estará acesa.
- Quando a luz apagar-se a temperatura da água estará na temperatura que foi indicada, e pronta para fazer o café.

- Retire a água quente da torneira e misture com o pó de café em uma caneca.
- Para se ter uma mistura homogênea de café e água, mexa a mistura com uma colher.
- Recomenda-se para um café ideal, a mistura de 250 gr. de café para 4 lts. de água.
- Após a produção do café, é indispensável a recolocação da água no nível indicado.


- Importante -

NUNCA DEIXE SUA MÁQUINA SEM ÁGUA.

A resistência do seu equipamento é blindada e não pode trabalhar à seco. A falta de água, além da queima imediata da resistência, pode causar curto circuito em toda a parte elétrica do seu equipamento e conseqüentemente a perda de garantia.



CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

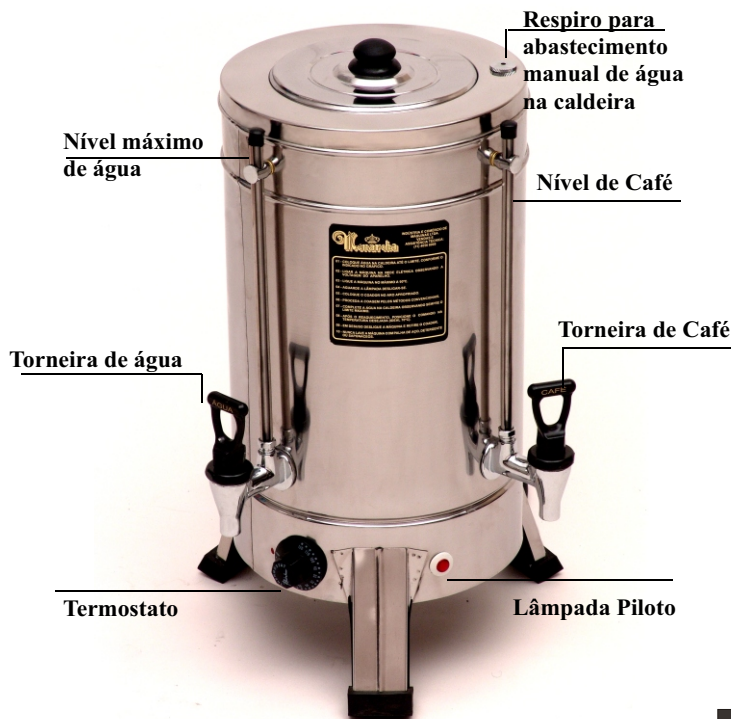

1. Alavanca
2. Eixo da Alavanca
3. Porca
4. Corpo da torneira
5. Rosca 1/2"
6. Reparo de Silicone
7. Mola interna ao reparo

MODELO	Cap. (Its.)	Característica	Potência (W)
MST1	3	Dep.Esmaltado	900
MST2	4	Dep.Esmaltado	900
MST3	6	Dep.Esmaltado	1300
MST4	8	Dep.Esmaltado	1500

MODELO	Cap. (Its.)	Característica	Potência (W)
MSTPJR	2	Dep. em Aço 430	900
MSTP1	3	Dep. em Aço 430	900
MSTP2	5	Dep. em Aço 430	1300
MSTP3	7	Dep. em Aço 430	1500
MSTP4	10	Dep. em Aço 430	1500

Instalação

- Antes de conectar o cabo de ligação a rede elétrica, coloque água, até a altura indicada no gráfico;
- O abastecimento de água pode ser feito manualmente, através do orifício, localizado na parte superior da máquina, bastando desrosquear o respiro.
- Quando a sua máquina estiver abastecida com água, conectar o cabo de ligação a rede elétrica, observando a tensão elétrica do aparelho na placa de identificação, ou no cabo de ligação.
- Coloque o pano de coador no aro de alumínio, amarre o cordão do pano no aro e introduza o conjunto no depósito de café.

- Após o uso de sua máquina de café, retire todo o produto restante do recipiente. Coloque um pouco de água quente nos mesmos e abra as torneiras para a saída da água.

É necessário este procedimento diário para que as tubulações internas, bem como as torneiras fiquem sem nenhum resíduo de café que podem ocasionar entupimento das tubulações.

- Para a primeira vez de uso do coador de pano é recomendado ferver o mesmo em água com borra de café



Obrigado por adquirir um produto com qualidade Monarcha

Monarcha Indústria e Comércio de Máquinas
 Tel. +55 11 4056-8005
 monarcha@monarcha.com.br
 www.monarcha.com.br

