



SPINEL

MACCHINE DA CAFFÉ ESPRESSO



RONDÒ




RONDO LUXMATIC





RONDÒLUX



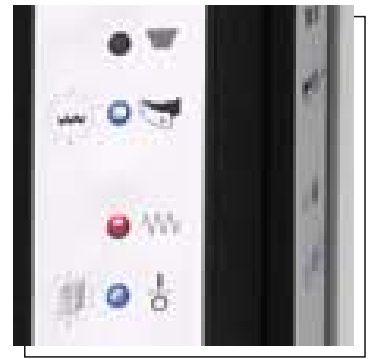


RONDOMATIC





RONDÒ BASIC





RONDÒ

Macchine da Caffè Espresso in Capsula caratterizzate da estrema affidabilità, resistenza e qualità del caffè erogato. Il Sistema Meccanico di Caricamento ed Espulsione della Capsula Brevettato consente il suo inserimento facilitato e successiva espulsione a caduta in apposito raccoglitore. Il sistema così concepito è robusto, affidabile e garantisce una ripetizione continua della funzione di caricamento e sgancio della capsula con movimenti rotatori angolari di appena 60°.

Il Sistema Meccanico di Compressione della Capsula Brevettato ne garantisce una ottimale pressione, permette di riservare la totale potenza di esercizio dell'elettropompa per l'infusione del caffè ed assicura l'assenza di perdite idriche che pregiudicano la funzionalità nel tempo della macchina.

Doppia possibilità di regolazione della distanza tra capsula e pistone infusione che consente grande flessibilità, Sistema Elettromeccanico di Controllo in grado di verificare la presenza della capsula e la pressione ottimale di alloggiamento del pistone infusione su di essa, Scambiatore di Calore con Sistema Idraulico Autopulente Brevettato che ha eliminato del tutto i problemi dovuti al calcare nel gruppo caffè, telaio e carter zincati che evitano la formazione di ruggine e la corrosione della lamiera, sono alcune delle caratteristiche che rendono uniche al mondo le macchine da caffè a capsula Rondò.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza assorbita	LUXMATIC	gruppo caffè 700W cad - gruppo vapore 1300W - pieno carico 3100W
	LUX	gruppo caffè 700W cad - gruppo vapore 1300W - pieno carico 2900W
	MATIC	gruppo caffè 700W cad - gruppo vapore 1100W - pieno carico 2000W
	BASIC	gruppo caffè 700W cad - gruppo vapore 1100W - pieno carico 1900W
Alimentazione	230V/50Hz - 230V/60Hz	
Controllo termico	termostato 98°	
Capacità serbatoio	LUXMATIC/LUX	5,0 litri
	MATIC/BASIC	3,0 litri
Capacità caldaia	LUXMATIC/LUX	2,0 litri (solo per l'erogazione di acqua calda e vapore)
Dimensioni e peso	LUXMATIC	(LxPxH) mm 480x460x520 - Kg 38
	LUX	(LxPxH) mm 475x480x460 - Kg 37
	MATIC	(LxPxH) mm 230x370x415 - Kg 14
	BASIC	(LxPxH) mm 230x410x380 - Kg 11
Funzioni	LUXMATIC/LUX	2 caffè, acqua calda e vapore
	MATIC/BASIC	1 caffè (optional: acqua calda o vapore)
Colori	nero con prospetto carter inox	
Quantità per pallet	LUXMATIC/LUX	6
	MATIC/BASIC	24

RONDÒ

Machines à Café Espresso à Capsule caractérisées par leur fiabilité, résistance et par la qualité du café.

Le Système Mécanique de Chargement et Expulsion de la Capsule Breveté permet sa insertion facilitée et la suivante expulsion à chute dans le collecteur approprié. Le système ainsi conçu est robuste, fiable et il garantit la répétition continue de la fonction de chargement et expulsion de la capsule avec des mouvements rotatoires angulaire à peine de 60°.

Le Système Mécanique de Compression de la Capsule Breveté en garantit une pression optimale, et il permet de réserver la puissance totale d'exercice de l'électropompe pour l'infusion du café et assure l'absence de fuites hydriques qui compromettent la fonctionnalité de la machine pendant les ans.

Double possibilité de ajustement de la distance entre la capsule et le piston d'infusion qui permet grande flexibilité, Système Électromécanique de Contrôle capable de vérifier la présence de la capsule et la pression optimale de logement du piston d'infusion sur d'elle, Échangeur de Chaleur avec le Système Hydraulique Autonettoyant Breveté qui a complètement éliminé tous les problèmes causés par le calcare dans le groupe infusion café, le châssis et le carter zingués qui empêchent aussi bien la formation de la rouille que la corrosion de la tôle, ces sont quelques-unes de les caractéristiques qui font uniques au monde les machines à café à capsule RONDÒ.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	LUXMATIC	groupe café 700W chacun - groupe vapeur 1300W - puiss. max 3100W
	LUX	groupe café 700W chacun - groupe vapeur 1300W - puiss. max 2900W
	MATIC	groupe café 700W chacun - groupe vapeur 1100W - puiss. max 2000W
	BASIC	groupe café 700W chacun - groupe vapeur 1100W - puiss. max 1900W
Tension nominale	230V/50Hz - 230V/60Hz	
Contrôle température	thermostat 98°	
Réservoir	LUXMATIC/LUX	5,0 litres
	MATIC/BASIC	3,0 litres
Chaudière	LUXMATIC/LUX	2,0 litres (seulement pour eau chaude et vapeur)
Dimensions et poids	LUXMATIC	(LxPxH) mm 480x460x520 - Kg 38
	LUX	(LxPxH) mm 475x480x460 - Kg 37
	MATIC	(LxPxH) mm 230x370x415 - Kg 14
	BASIC	(LxPxH) mm 230x410x380 - Kg 11
Fonctions	LUXMATIC/LUX	2 cafés, eau chaude et vapeur
	MATIC/BASIC	1 café (optionals: eau chaude ou vapeur)
Couleurs	noir avec carter frontal inox	
Quantité pour palette	LUXMATIC/LUX	6
	MATIC/BASIC	24



RONDO

Espresso Coffee Capsule Machines characterised by extreme versatility, resistance and high quality of brewed coffees. The Patented Mechanical System of Capsule Loading and Ejection makes very easy the insertion of the capsule and its ejection into a dedicated compartment. With these features, the system is solid, reliable and ensures a continuous repetition of the functions of loading and releasing the capsule with angular rotating movements of barely 60°. The Patented Mechanical System of Pressing the capsule optimises its fastening, keeps the total power of the electric pump for the infusion and guarantees an excellent coffee quality. Furthermore, it avoids all water leaks which usually cause deposits and wearing of mechanisms and that, through the time, compromise the machine features. The following are just some of the features that make our RONDO coffee-capsule machines unequalled in the world:

the double possibility of adjustment of the distance between the capsule and the infusion piston which facilitates the adaptation of the coffee group to different types of capsules;

the Electromechanical Control System which allows to verify the presence of the capsule and the optimal housing pressure of the infusion piston on it;

the employment of Thermoblocks with Patented Self-Cleaning Hydraulic System which prevents all the inconveniences related to lime scale;

Zincd Frame and Housing which prevent the creation of rust and the plate wearing.

TECHNICAL FEATURES

Power absorption	LUXMATIC LUX MATIC BASIC	coffee group 700W each - steam group 1300W - total power 3100W coffee group 700W each - steam group 1300W - total power 2900W coffee group 700W each - steam group 1100W - total power 2000W coffee group 700W each - steam group 1100W - total power 1900W
Voltage	230V/50Hz - 230V/60Hz	
Temperature control	thermostat 98°	
Water reservoir	LUXMATIC/LUX MATIC/BASIC	5,0 litres 3,0 litres
Boiler	LUXMATIC/LUX	2,0 litres (only for distribution of hot water and steam)
Dimensions and weight	LUXMATIC LUX MATIC BASIC	(WxDxH) mm 480x460x520 - Kg 38 (WxDxH) mm 475x480x460 - Kg 37 (WxDxH) mm 230x370x415 - Kg 14 (WxDxH) mm 230x410x380 - Kg 11
Versions	LUXMATIC/LUX MATIC/BASIC	2 coffees, water and steam 1 coffee (optional features: hot water or steam)
Colours		black with stainless steel front
Quantity per pallet	LUXMATIC/LUX MATIC/BASIC	6 24

RONDO

Die Kaffeemaschinen für Kaffeekapseln zeichnen sich durch einen äusserst hohen Widerstand, eine einfache Bedienung und die Qualität des Kaffees aus.

Das patentierte mechanische Füll- und Auswurf-System der Kaffeekapseln, erlaubt ein einfaches Füllen, und Auswurf der Kapsel, die danach direkt in die Schale fällt. Durch dieses Merkmal ist das System robust, zuverlässig und garantiert eine Wiederholbarkeit der Füll- und Auswurf-Funktion der Kaffeekapsel mit einer Rotation von knapp 60°.

Das patentierte mechanische Verschlussystem garantiert einen optimalen Druck, erlaubt die vollständige Kraft der Elektropumpe für die Extraktion des Kaffees zu nutzen und vermeidet eventuelle Wasserverluste, die die Funktionalität der Maschine mit der Zeit beeinträchtigen.

Eigenschaften, die die RONDO Kaffeekapselmaschine weltweit einzigartig machen:

□ doppelte Regulationsmöglichkeit der Distanz zwischen Kaffeekapsel und Extraktionskolben erlaubt eine hohe Flexibilität,

□ elektromechanisches Kontrollsystem, das die Präsenz der Kapsel und den optimalen Druck des Extraktionskolben prüft,

□ Kaffeewechselgruppe mit patentiertem selbstreinigendem Hydrauliksystem, das die Kalkprobleme in der Kaffeegruppe vollständig beseitigt,

□ verzinktes Gestell und Chassis vermeiden Rost und Abnutzung der Metallteile.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennleistung	LUXMATIC LUX MATIC BASIC	Kaffeegruppe je 700W - Dampfgruppe 1300W - Höchstwert 3100W Kaffeegruppe je 700W - Dampfgruppe 1300W - Höchstwert 2900W Kaffeegruppe je 700W - Dampfgruppe 1100W - Höchstwert 2000W Kaffeegruppe je 700W - Dampfgruppe 1100W - Höchstwert 1900W
Spannung	230V/50Hz - 230V/60Hz	
Hitzekontrolle	Termostat 98°	
Wassertank	LUXMATIC/LUX MATIC/BASIC	5,0 Liter 3,0 Liter
Boiler	LUXMATIC/LUX	2,0 Liter (nur für Warmwasser- und Dampf Ausgabe)
Masse (BxTxH) Und Gewicht	LUXMATIC LUX MATIC BASIC	mm 480x460x520 - Kg 38 mm 475x480x460 - Kg 37 mm 230x370x415 - Kg 14 mm 230x410x380 - Kg 11
Funktion	LUXMATIC/LUX MATIC/BASIC	2 Kaffees, Warmwasser und Dampf 1 Kaffee (Optionals: Warmwasser oder Dampf)
Farben		Schwarz mit Frontteil Inox
Menge pro Pallet	LUXMATIC/LUX MATIC/BASIC	6 24



SPINEL

MACCHINE DA CAFFÉ ESPRESSO

rnd_1_12

ACCESSORI

Kit Cappuccinatore ideale per chi vuole preparare un ottimo cappuccino in modo facile pur non essendo un esperto barman.

Kit Allacciamento Rete Idrica permette di allacciare direttamente la macchina alla rete idrica (LUXMATIC - LUX).

ACCESSORIES

Cappuccinatore (Milk Foamer) Perfect to make an excellent cappuccino even for who is far away from being a good barista!

Kit For Connection To Water Piping System can be applied in order to connect the machine directly to the water piping (LUXMATIC - LUX).

ACCESSOIRES

Kit Cappuccinatore est idéal pour servir un excellent cappuccino.

Kit Branchement au Réseau Hydrique permet de raccorder directement la machine au réseau hydrique (LUXMATIC - LUX).

DIE ACCESSOIRES

Kit Cappuccino ideal für die Zubereitung eines ausgezeichneten Cappuccinos auf einfache Art und Weise.

Leitungsanschluss erlaubt die Maschine direkt an die Wasserleitung anzuschliessen (LUXMATIC - LUX).

