

Уменьшаем помол, или настройка/апгрейд кофемолки DeLonghi KG 79 / DeLonghi KG 89

Апгрейд, модернизация или способ, как уменьшить помол на кофемолке DeLonghi KG 79, либо DeLonghi KG 89, (одной конструкции, отличие лишь в дизайне).

Сама кофемолка:



У кофемолки есть 2 регулятора: степени помола и количества чашек:



Чтобы разобрать кофемолку нужно открутить верхний жёрнов и снять корпус.
Достаем контейнер, снимаем верхнюю крышку, откручиваем верхний жернов (крутить куда показывает надпись "unlock").
Снимаем ручки регуляторов.
Слева - регулятор количества чашек, справа - степени помола.



Регулятор кол-ва чашек снимается плоской отверткой (отщелкивается).
Регулятор степени помола снимается надавливанием на пластик в месте расположения "лапок". Их расположение видно на фото.



Получается так:




Далее переворачиваем кофемолку, берем плоскую отвертку (пошире) и пластиковую карточку.


Засовываем отвертку в отверстия, отгибаем пластик, подсовываем карточку, чтобы защелки не залазили назад.




Подложив карточку, отщелкиваем с противоположной стороны.
Снимаем крышку.
Теперь нужно открутить 4 винтика, которые держат верхнюю часть кофемолки (контейнер для зерен).

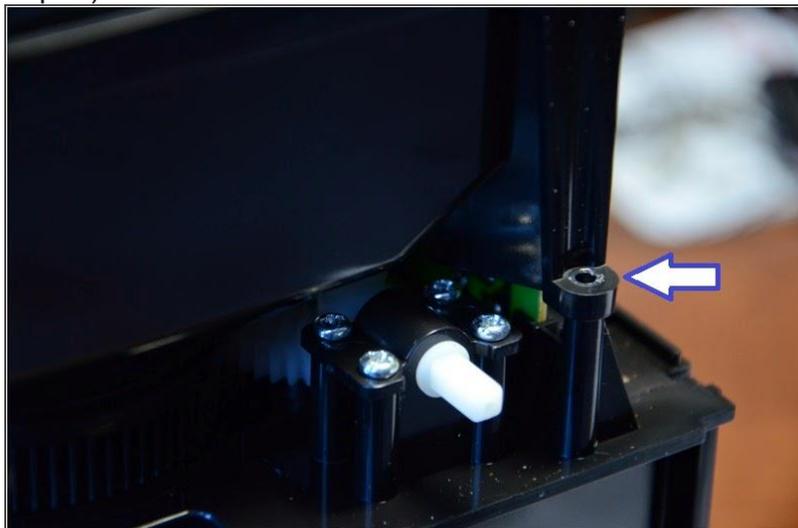


Что видим. Стопором регулятора помола является "лапка" на шестерне, которая упирается в пластмасску.

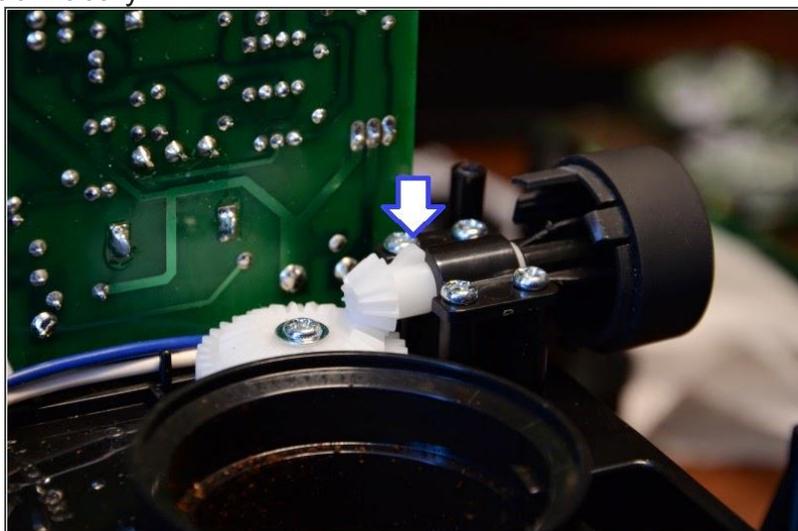


Одна шестерня крутит другую которая вращает в свою очередь большой диск, ответственный за то, как близко друг к другу будут расположены жернова.
Крутим регулятор степени помола на минимум. Помечаем (в моем случае лак жены 😊) заводское расположение при минимальном помоле.

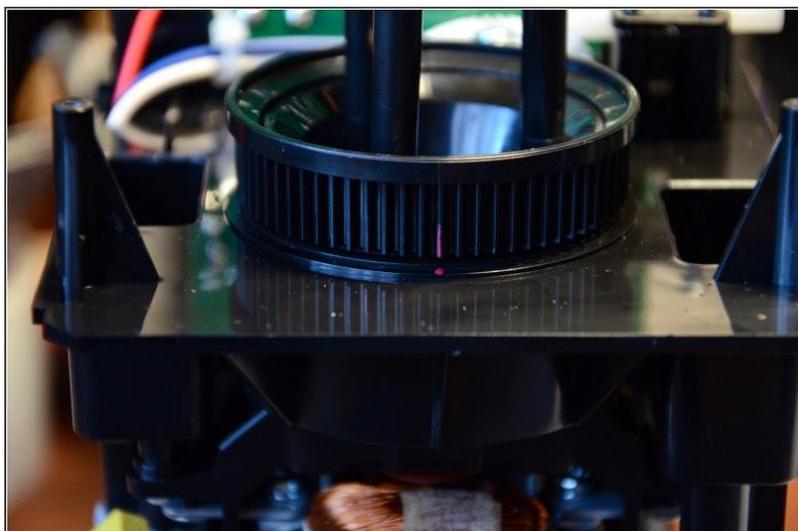

Далее отвинчиваем (можно не до конца) винты крышечки шестерни.

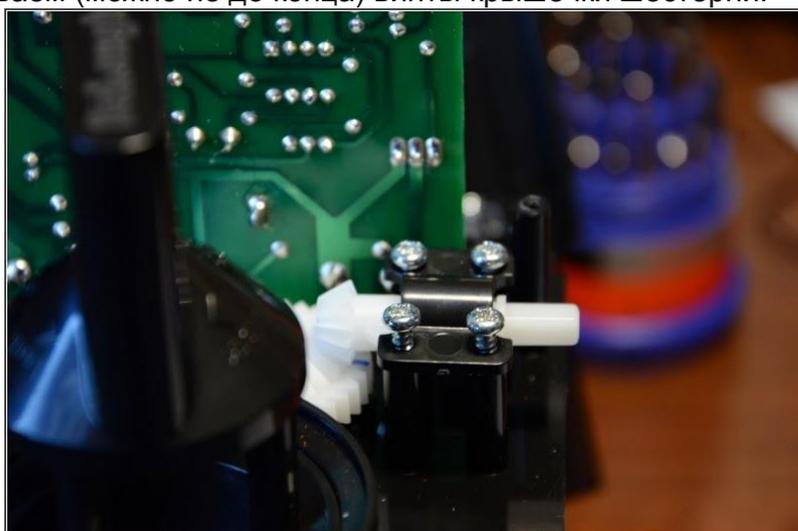

Когда шестерня свободно вращается - поворачиваем большой диск по часовой стрелке (в моем случае на 4 щелчка).

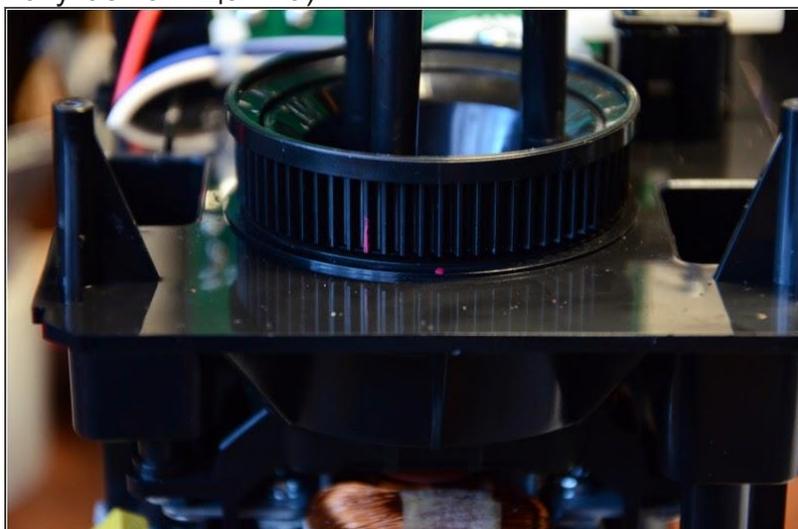

Я делал так: поворачивал на 1 щелчок, ставил верхний жернов, крутил мизинцем нижний. Если жернова не скребутся друг о друга - уменьшаем помол дальше.

Так у меня и получилось: 5 щелчков - жернова тёрлись друг о друга, 4 щелчка - тихо.
Далее ставим назад в минимальное положение маленькую шестерню регулировки
помола. Закручиваем винты.
Собираем все назад.